

Uniline, Centriplast®, Radial SE, Extractair® C

VENTILATEURS GENERAUX CENTRIFUGES

APPLICATIONS

Les ventilateurs centrifuges de la gamme DELTA NEU offrent une variété importante de choix qui correspond aux besoins de nombreuses applications :

1. Evacuation d'air pollué sur poste de travail
2. Aspiration de poussières
3. Assainissement de locaux industriels (extractions de fumée, buée...)
4. Ventilation générale

MAINTENANCE

Maintenance, pièces de rechange :
Delta Neu Services et Maintenance


maintenance@delta-neu.fr
Tél. 03 20 10 53 62



Existent en version ATEX

CARACTERISTIQUES

	UNILINE 35-42	UNILINE 400-700	RADIAL SE	CENTRIPLAST®
Caractéristiques air	air propre	air propre ou peu chargé en poussières	air poussiéreux	gaz corrosifs, air humide ou vicié
Configuration	Attaque directe	Attaque directe Transmission sur chaise Transmission sur châssis	Attaque directe	Attaque directe
Débits en m³/h	400 à 9000	1 500 à 80 000	300 à 1 500	200 à 10 000
Pression en daPa	jusqu'à 400	jusqu'à 700	jusqu'à 700	jusqu'à 280
Température	< 80°C	< 80°C	< 80°C	< 80°C
Modèles	N° 35 - 0,3 N° 35 - 0,42 N° 35 - 0,6 N° 42 - 0,5 N° 42 - 0,6N N° 42 - 0,6L N° 46 - 0,6L	400 (7 modèles) 700 (6 modèles)	N° 42 - 0,25 N° 50 - 0,25 N° 60 - 0,18	N° 25 N° 31 N° 41 N° 50 N° 56

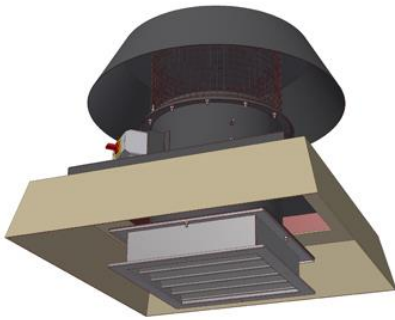

- + Existe en rejets vertical (Extractair® CDV) ou horizontal (Extractair® CDH)
- + Versions standard et ATEX (rejet horizontal)
- + Montage en toiture
- + Une plaque d'adaptation permet le raccordement de la tourelle sur un surbau de toiture en polyester stratifié.
- + Possibilité de monter dans le surbau un volet automatique de fermeture à l'arrêt.

Modèle	Tr/min Rpm	kW (standard)	Poids (kg)
010	3 000	0,55	22
020	1 500	0,25	25
030	1 500	0,37	32
	1 500 / 750	0,50	
040	1 500	0,55	35
	1 500 / 750	0,50	
060	1 500	0,75	57
	1 500 / 750	0,75	
	1 000	0,25	
	1 000 / 750	0,45	
080	1 500	1,50	68
	1 500 / 750	1,70	

Modèle	Tr/min Rpm	kW (standard)	Poids (kg)
080	1 000	0,37	68
	1 000 / 750	0,45	
105	1 500	2,20	90
	1 500 / 1 000	3,00	
	1 500 / 750	2,80	
	1 000	0,75	
	1 000 / 750	0,90	
195	1 000	3,00	126
	1 000 / 750	4,00	
	1000 / 500	4,00	
	750	1,50	
250	1 000	5,50	150
	750	3,00	

